



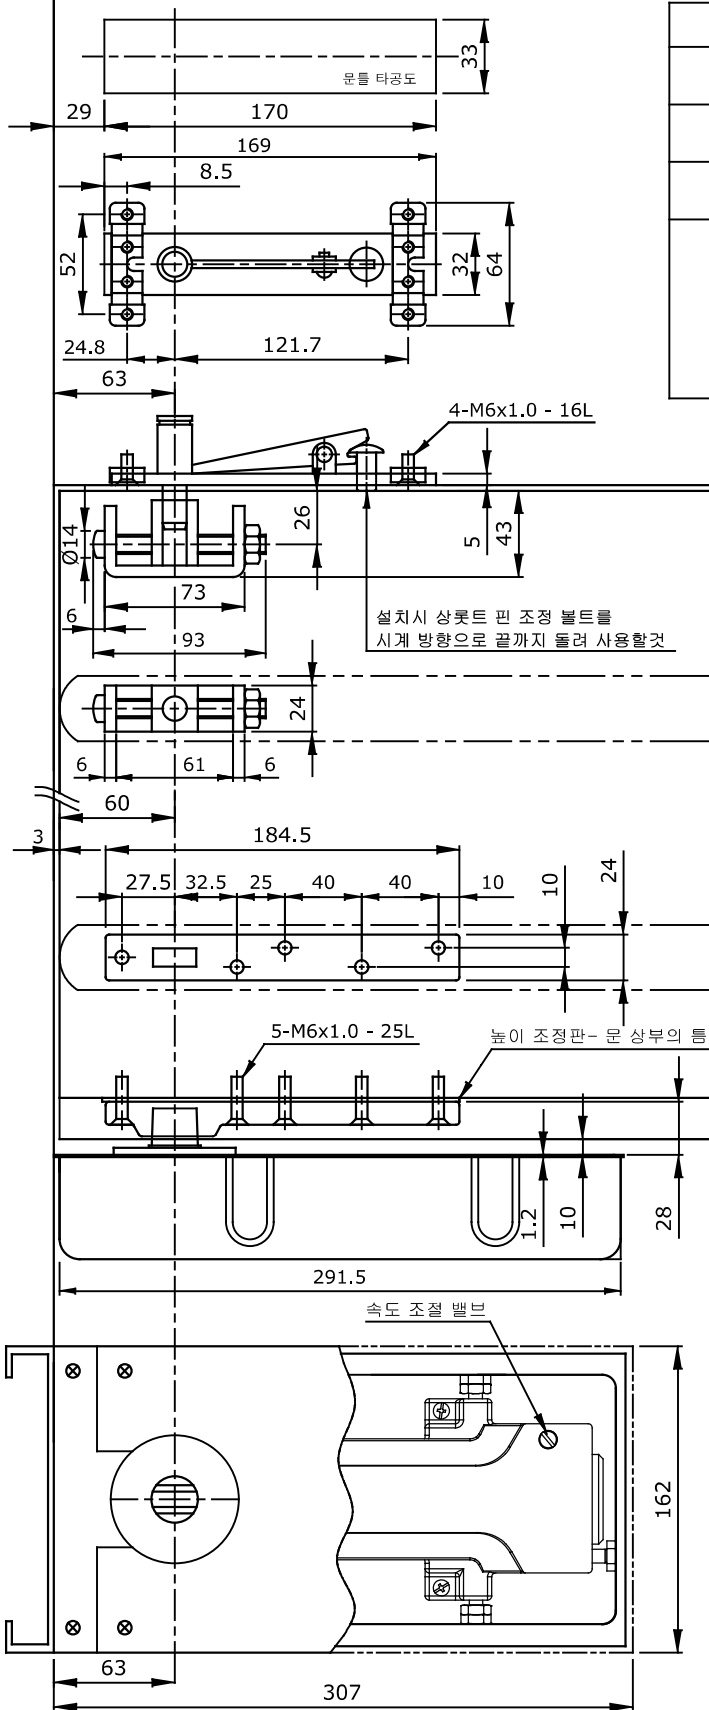



양쪽 정지	양쪽 자유	문 크기(mm)
K8300 Premium	K8300N Premium	950x2100
K8400 Premium	-	1050x2400
K8500 Premium	-	1200x2400

양쪽 정지
정지 각도(90°, 115°)

양쪽 자유
논스톱형

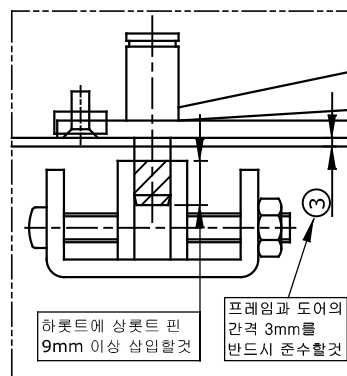

※ 상기 내용과 다르게 시공 될경우 문 이탈의 원인이 될수있음

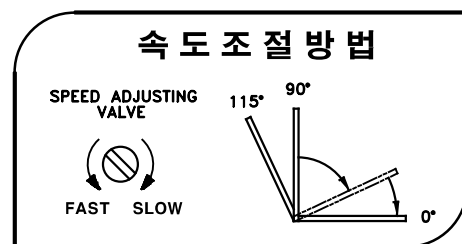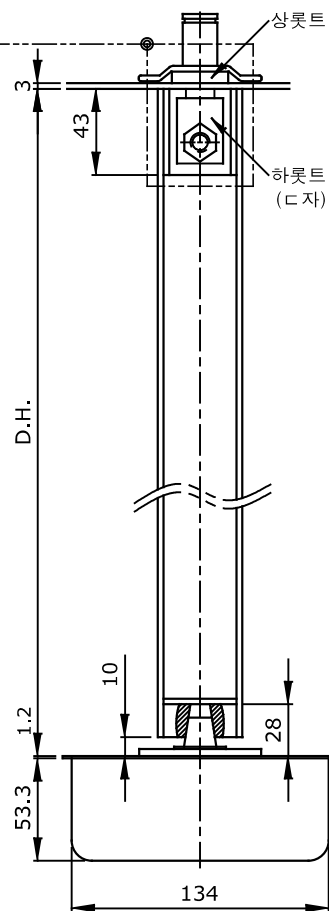


*시공시 주의사항

- 1) 힌지 설치시 정품으로 제공된 액세서리를 사용해야 합니다.(캠 그라인딩 금지!)
- 2) 손끼임 방지를 위해서 설치 환경에 맞는 도어 패쇄 속도 설정이 필요합니다.
- 3) 힌지 교체 시 안전 사고에 대한 주의를 요합니다. (도어 하중)
- 4) 레버가 도어 하단에 정확하게 고정되지 않거나, 또는 전문가 미 시공시 도어 속도/힘/소음 문제가 발생 할 수 있습니다.

*사용시 주의 사항


- 1) 속도 조절 밸브를 완전 개방 시 누유가 발생합니다.
- 2) 강풍 및 태풍 시 도어를 완전 오픈한 상태로의 사용을 금합니다.
- 3) 장기 방치 문의 경우 주 1회 이상 도어 개폐를 해 주어야 합니다
- 4) 자연 재해로 인한 제품 불량량의 경우 반품처리가 불가 합니다.
(ex. 강풍에 의한 힌지 고정축 틀어짐, 유리문 파손 등)

#1

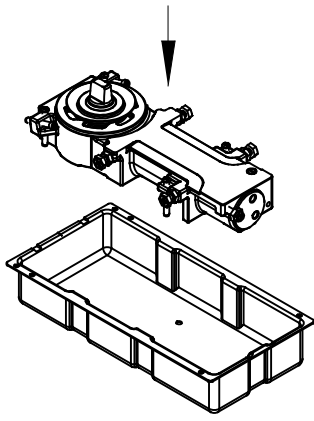


시멘트 케이스에 힌지 부착

#2

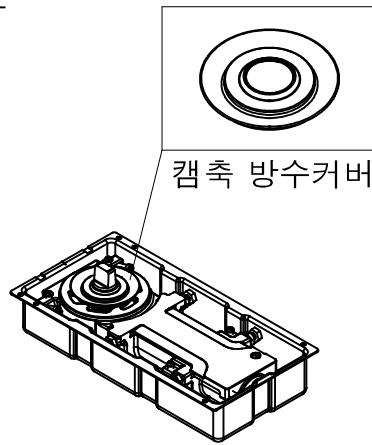


캠축 방수커버 장착 유무 확인

스텐 판 방수커버

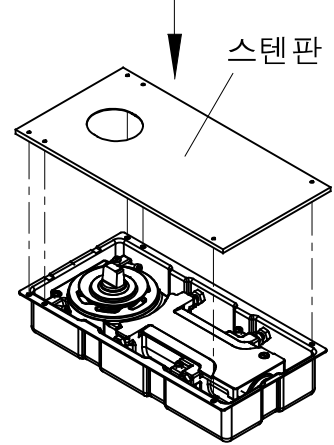


스텐 판 방수커버 부착

#3

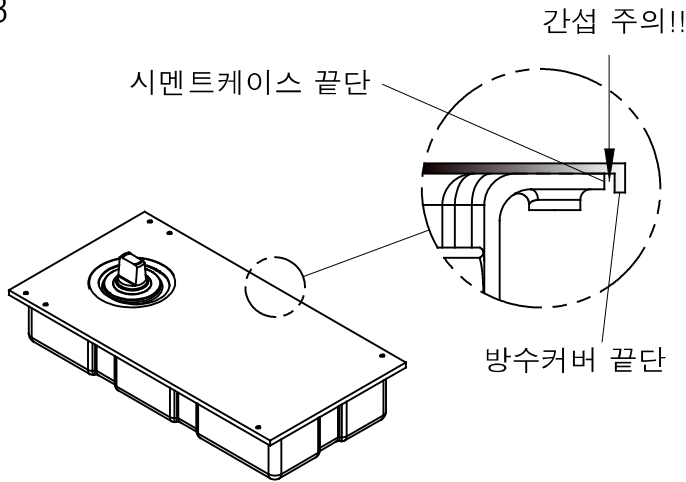


방수커버 끝단과 시멘트케이스 끝단이 서로 간섭되지 않게 부착

#4

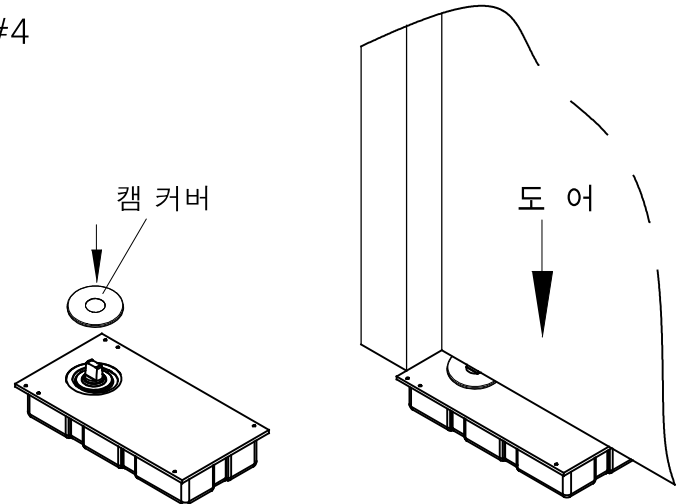


캠커버 부착 및 도어 설치

#5

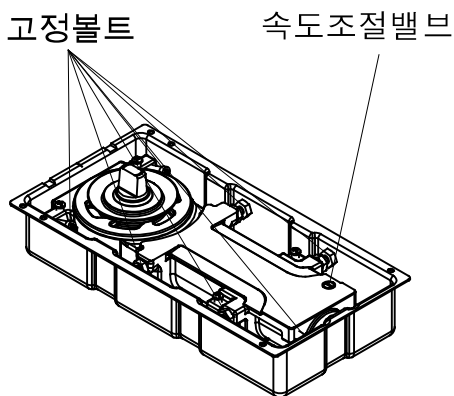


- 1) 고정볼트를 이용, 힌지 고정
- 2) 문 닫힘 속도셋팅(속도조절밸브)

#6

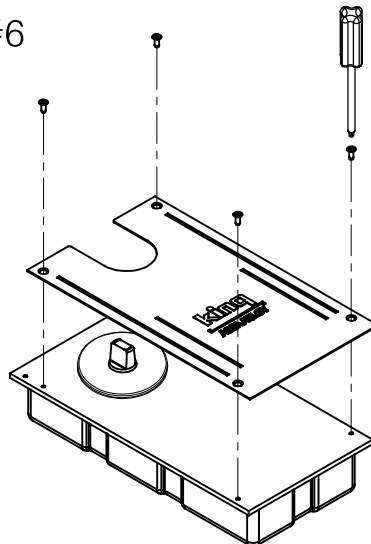

스텐 판 부착 및 볼트 4개 체결

#7

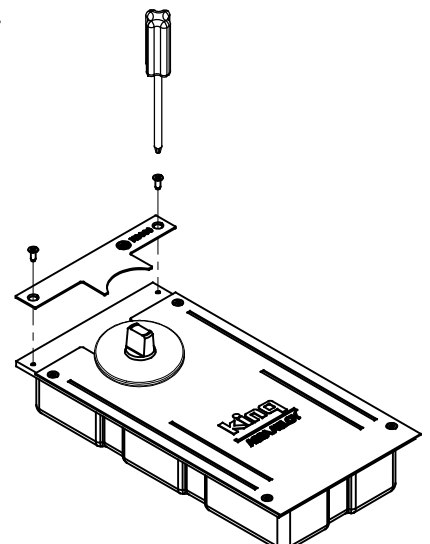

보조스텐 판 부착 및 볼트 2개 체결

<방수관련 주의사항>

1. 상기 설치방법을 따르지 않을경우 방수기능이 저하될수 있습니다.
2. IP56 등급의 생활방수 제품이며 장시간 물에 노출시 제품내에 물이 스며들수 있습니다.
3. 시공전 부품의 이상 유무를 먼저 확인합니다.(파손 및 누락 여부)
4. 시공후 잦은 분해 및 재조립은 방수 기능을 저하 시킬수 있습니다.
5. 시멘트케이스 부착면에 이물질(시멘트,분진,용접,기타)이 있다면 깨끗이 세척후 방수커버를 체결해야 합니다.
6. 힌지가 시멘트케이스내에서 유격이 발생되지 않도록 반드시 힌지를 고정합니다.(#5 그림 참고)
7. 스텐 판 및 보조스텐 판 볼트 체결시 나사산 파손 및 방수커버가 손상되지 않게 주의합니다.(#6, #7 그림 참고)